



SANLink3 N1



Thunderbolt™ 3 Bridge Adapter

最新 Thunderbolt™ 3 を高速インターフェイスに変換

利点

- 高速イーサネット接続性を備えたポータブルシステムとデスクトップシステムを提供
- シンプルな銅線イーサネットケーブルを介してパワーユーザー向けにネットワーク速度を向上
- クリエイティブプロフェッショナルに理想的な高速NBASE-T接続
- ジャンボフレーム対応

特長


- Thunderbolt™3ポートを使用して最大10Gbpsのイーサネット接続を実現
- コンパクトなバスパワー駆動設計で簡単に接続可能。冷却性と超静音動作を実現
- Thunderbolt™3 規格に準拠
- Thunderbolt™3 ケーブル同梱

製品概要

- Thunderbolt™3テクノロジーを搭載したSANLink3シリーズは、クリエイティブプロフェッショナルがThunderbolt™3デバイスを既存のネットワークインフラストラクチャに接続する方法を革命的に変化させます
- 高速NBASE-Tテクノロジーは、Thunderbolt™3のラインレートを新しいインフラストラクチャであれば10Gbpsまで、既存のネットワークであれば1/2.5/5 Gbpsまで最大化するよう設計されています
- ネットワークアクセスのさらなる高速化により、クリエイティブなワークフローや要求の厳しいワークフローニーズを合理化します
- バスパワー駆動に対応し、コンパクトで軽量静音です。電源アダプターまたは大きなかさばる箱を必要としません。簡単にインストールでき、携帯性に優れています
- OSX に対応したシンプルなプラグアンドプレイ - SANLink3をThunderbolt™3ポートとイーサネットケーブルに差し込むだけで完了です

高速イーサネットインフラストラクチャに対応した SANLink3

- SANLink3 NBASE-Tは、Thunderbolt™3対応のポータブルコンピューターやデスクトップコンピュータを高速イーサネット接続できるようにします。
- 高速な Thunderbolt™3 はThunderbolt™ 2の2倍のスループットを提供します。

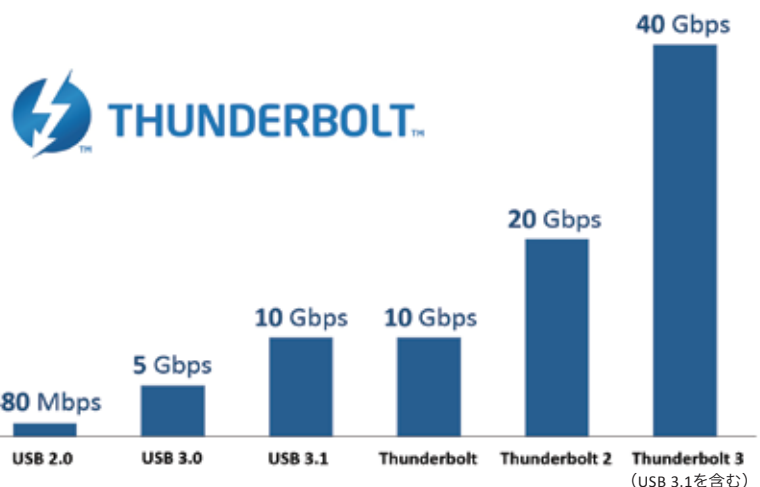

Thunderbolt™3 をベースとした完全なストレージワークフロー

Promiseは、Pegasus3ストレージデバイスやSANLink3ブリッジアダプターを活用してあらゆるストレージニーズに対応するThunderbolt™3ベースのソリューションを提供します。



SANLink3 N1 の仕様

SANLink3 N1	
モデル	
外部ポート	NBASE-T イーサネットポート
Thunderbolt™ ポート	シングルThunderbolt 3テクノロジーポート (40 Gbps)
転送レート	10 Gb で 1250MB/s 5Gbで 625MB/s 2.5Gbで 312.5MB/s 1Gbで 125MB/s
ホストバスタイプ	シングル 40 Gbps Thunderbolt™3 ポート
プロトコル	IEEE 802.3an - 10GBASE-T IEEE 802.3bz - 2.5G/5GBASE-T IEEE 802.3ab - 1000BASE-T IEEE 802.3u - 100BASE-TX
サイズ	24cm (高) x 96.4cm (幅) x 48cm (奥行)
重量	120g
ワランティ	3年
システム条件	Thunderbolt 3 ポートを装備したワークステーションまたはポータブルコンピューター
OSのサポート	Mac OSX 10.13.3以降Windows 10 (64ビット版対応ドライバーのダウンロード提供)



Thunderbolt™3 ポートの外観



NBASE-Tイーサネットポートの外観

